

Silla. **EVOK**





EVOK Presidente

Colores disponibles



Linea **ECO**

EVOK Medidas

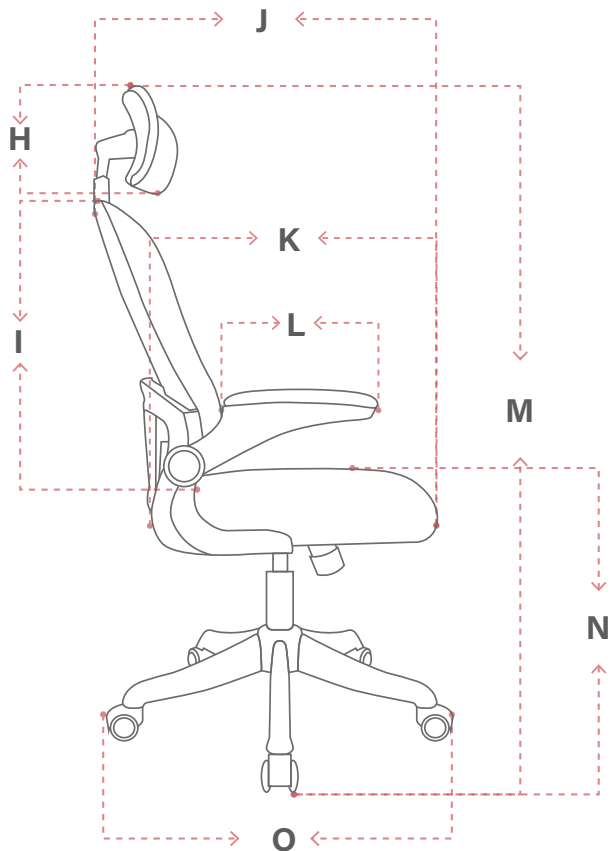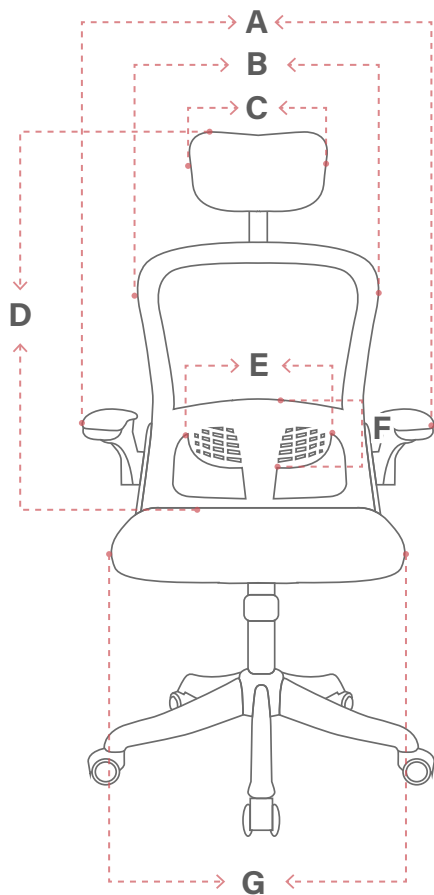

KG 130 kg
Peso que soporta*
*Peso máximo certificado

KG 10,5 kg
Peso empaque
1 und en caja


m³ 0,430 m³
Volumen silla
armada

m³ 0,0892 m³
Volumen empaque
1 und en caja


DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 590	N/A
B	480	N/A	N/A
C	260	N/A	N/A
D	710	N/A	N/A
E	270	N/A	N/A
F	100	N/A	40
G	470	N/A	N/A
H	140	N/A	N/A
I	560	N/A	N/A
J	640	N/A	N/A
K	480	N/A	N/A
L	250	N/A	N/A
M	1140	1240	N/A
N	460	560	N/A
O	600	N/A	N/A

CABECERO.

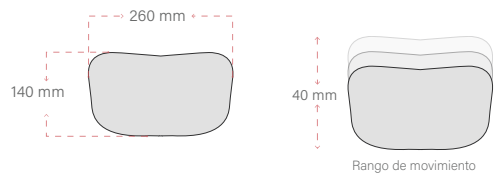



APOYO LUMBAR.

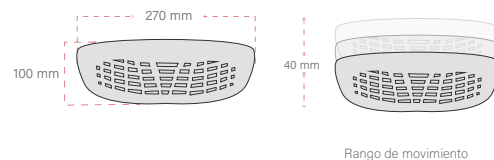

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.



EVOK Medidas

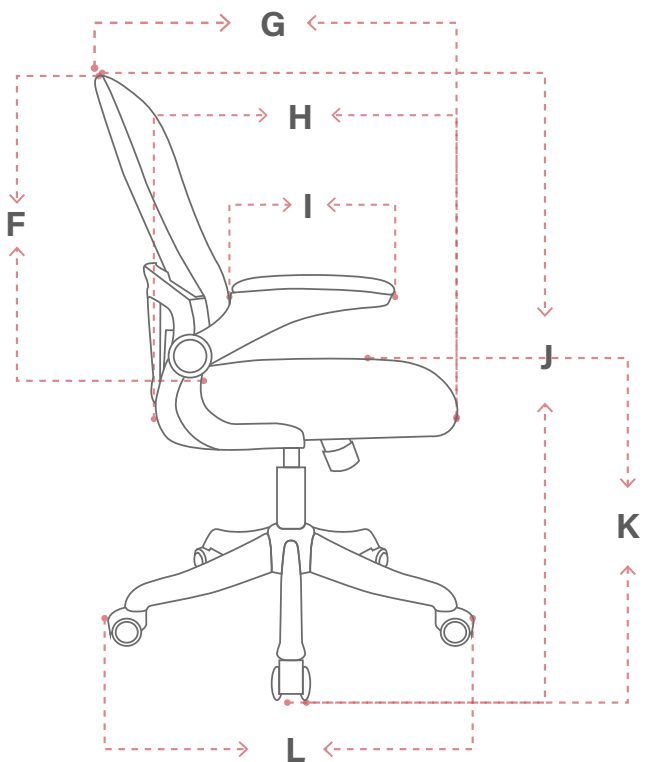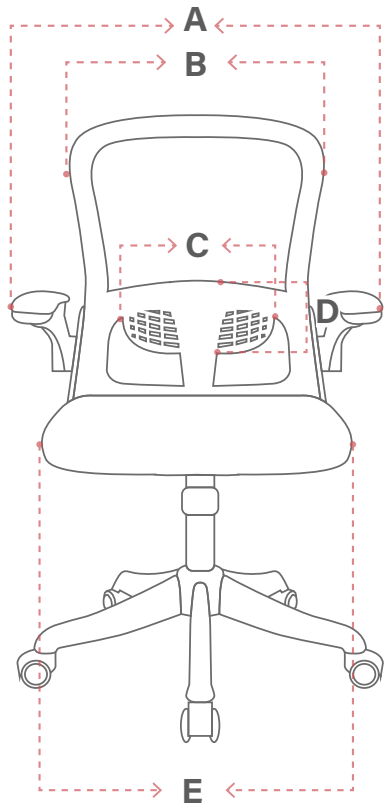

130 kg
Peso que soporta*

*Peso máximo certificado



10,5 kg
Peso empaque 1 und en caja



0,366 m3
Volumen silla armada




0,0892 m3
Volumen empaque 1 und en caja

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	INTERNO 450	EXTERNO 590	N/A
B	480	N/A	N/A
C	270	N/A	N/A
D	100	N/A	40
E	470	N/A	N/A
F	560	N/A	N/A
G	640	N/A	N/A
H	480	N/A	N/A
I	250	N/A	N/A
J	970	1070	N/A
K	460	560	N/A
L	600	N/A	N/A

APOYO LUMBAR.



Rango de movimiento

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

EVOK Funcionalidades



CABECERO

Regulable en altura y ángulo.



APOYO LUMBAR

Regulable en altura.



BRAZOS

Abatibles.



Basculante 1
bloqueo



Base nylon 300 mm



Ruedas de nylon
de 50 mm.

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

TAPIZADOS EN MALLA Y TELA

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las rodachinas y partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.