Tandem. ZYLE








ZYLE Tandem





Linea INTER

ZYLE Medidas

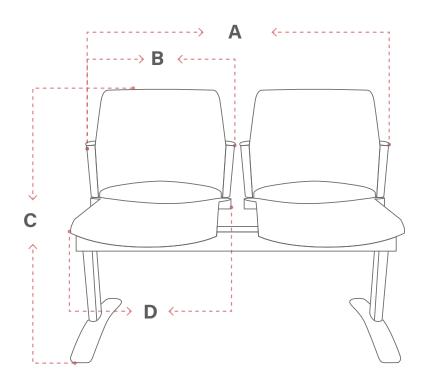



■ DIMENSIONES (mm) ■

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
Α	1050	N/A	N/A
В	405	N/A	N/A
С	855	N/A	N/A
D	420	N/A	N/A
Е	415	N/A	N/A
F	490	N/A	N/A

ANCHO TANDEM (mm)

2 PUESTOS: 1050 mm **3 PUESTOS:** 1590 mm **4 PUESTOS:** 2130 mm

ZYLE Cuidados



MANTENIMIENTO

PARTES METÁLICAS

 No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie.
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.